




# ФИЛЬТРЫ ЯЧЕЙКОВЫЕ типа ФЯРБ, ФяВБ, ФяПБ, ФяУБ

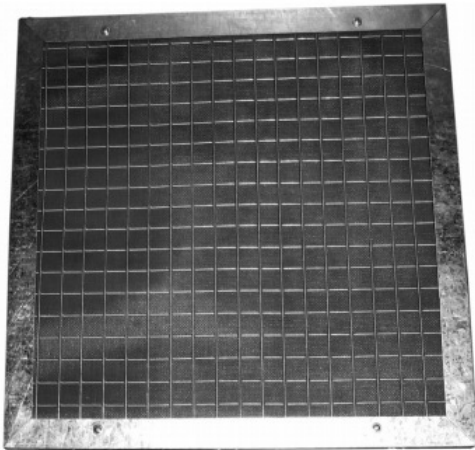

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

**Фильтры ячейковые** предназначены для очистки от пыли наружного и рециркуляционного воздуха в системах вентиляции. Изготавливаются для макроклиматического района с умеренным климатом II категории размещения.

## ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

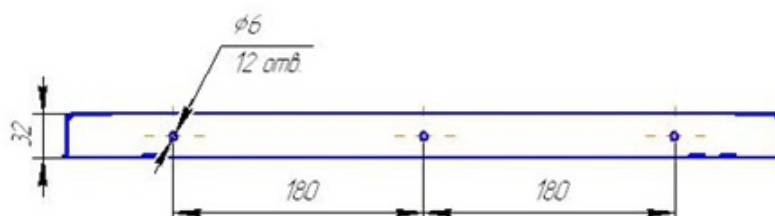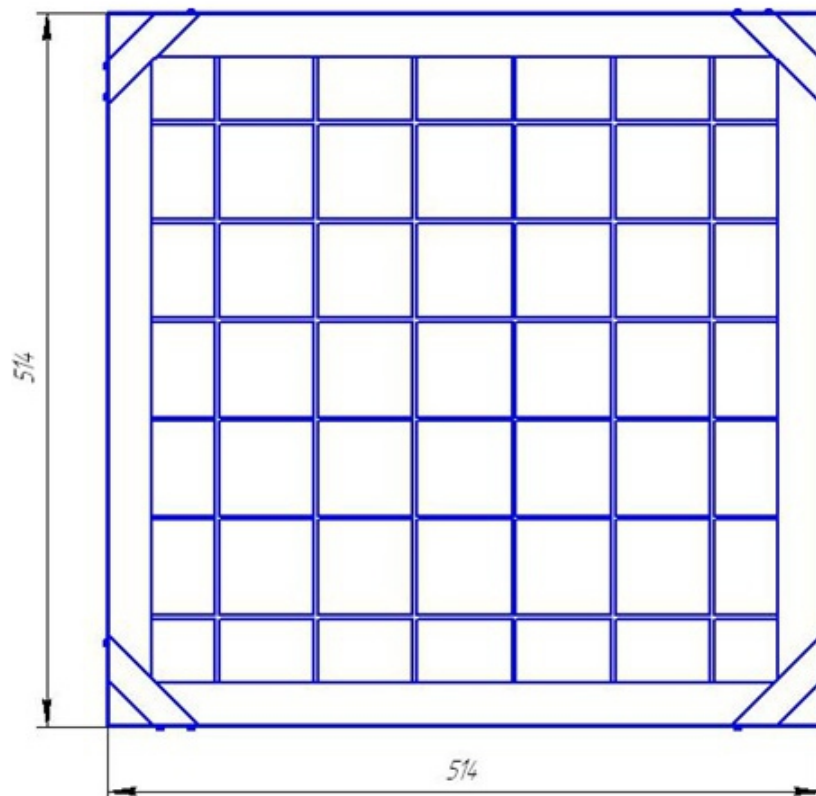

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица

фильтр ячейковый	ФяВБ	ФяПБ	ФяУБ	ФяРБ
пропускная способность, куб.м/час	1540	1540	1540	1540
площадь рабочего сечения, кв.м	0,22	0,22	0,22	0,22
начальное сопротивление, Па	60	60	40	50
пылеемкость, г/кв.м	2600	350	570	2300
вид фильтрующего материала	сетка винилпласта (ГОСТ 15976-81)	пенополиуретан (ТУ 6-55-21-89)	стекловолокно ФРНК-1	стальная сетка (ГОСТ 3826-82)
масса, кг не более	6	5	5	9
метод регенерации	промывка в воде 25-30°C с мылом, в чистой воде, сушка	промывка в воде 25-30°C с мылом, в чистой воде, сушка	замена фильтрующего материала	промывка в 10% содовом растворе при 60°C, в чистой воде при 80°C, сушка, замасливание

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Фильтр ячейковый - 1 шт.
2. Паспорт - 1 шт.

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Фильтр ячейковый транспортируется всеми видами транспорта без ограничения расстояний и в условиях, исключающих их механические повреждения.

Фильтр ячейковый должен храниться под навесом или в помещении, защищенном от прямых атмосферных воздействий, не имеющих агрессивных паров или газов.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие фильтра ячейкового требованиям нормативно – технической документации при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации фильтра ячейкового 12 месяцев со дня ввода, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю. Гарантия не распространяется на расходные фильтрующие материалы (стекловолокно ФРНК-1).